

# 最受欢迎的小型连接器

SMPW型玻璃纤维填充尼龙

工作温度 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

HMPW型液晶聚合物 工作温度 -29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

HMPW/SMPW

SR-SMP  
硅胶电线  
套圈。

玻璃纤维填充  
尼龙壳体!

液晶聚合物!

图片大于实际尺寸。

齿形接触插头。



实际尺寸。



SMPW  
-29 ~ 220°C



HMPW  
-29 ~ 260°C

可拆卸 / 翻转的  
书写窗，无额外  
费用。



SMPW — 玻璃纤维填充尼龙

HMPW — 无镀液晶聚合物

图片小于实际尺寸。

内部分线器。




压接式黄铜和不锈钢衬套



可提供适应直径为0.020到0.125"  
以及1.5和3.0 mm的探头的尺寸，  
请访问 [cn.omega.com](http://cn.omega.com)

在技术进步允许的条件下，  
我们不断进行变革。


请访问 [cn.omega.com](http://cn.omega.com)  
以了解OMEGA的连接器  
配件全部选择。

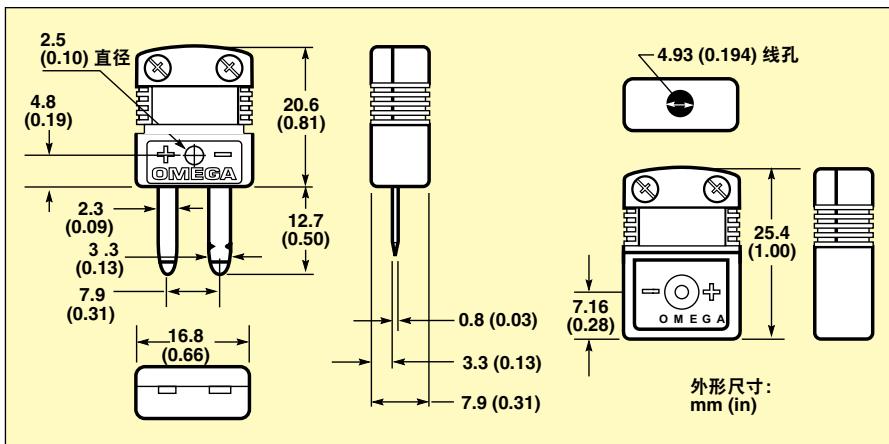

带书写窗的连接器  
OMEGA Engineering, Inc.  
的商标。可提供额外的书写窗，  
请订购WCP-S, 5件装。



可拆卸 / 翻转的书写窗，  
无额外费用。

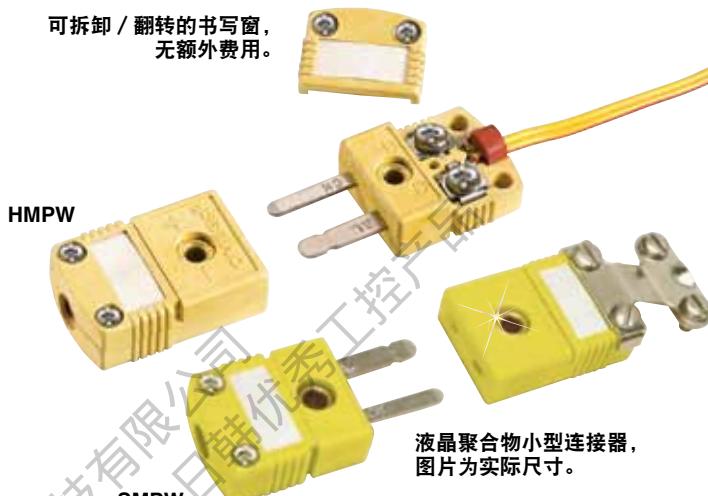

### 另提供！

变送器和用于EMI保护的铁氧体磁芯

STCTX内置4 ~ 20 mA  
变送器。

### 专利产品



PCLM-SMP-FT  
电缆夹，带有用于  
EMI保护的  
铁氧体磁心。  
连接器单独销售。

欢迎订购额外的硅  
树脂线绝缘套圈！  
SR-SMP-10, 10件装，或者  
SR-SMP-100, 100件装

液晶聚合物小型连接器，  
图片为实际尺寸。

折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

### 如欲订购

合金 代码†	用于连接器中 的补偿合金		外壳 颜色	玻璃纤维填充尼龙型号， 带书写窗	液晶聚合物型号， 带书写窗
	+	-			
K	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄色	SMPW-K-(*)	HMPW-K-(*)
T	铜	康铜	蓝色	SMPW-T-(*)	HMPW-T-(*)
J	铁	康铜	黑色	SMPW-J-(*)	HMPW-J-(*)
E	CHROMEGA®	康铜	紫色	SMPW-E-(*)	HMPW-E-(*)
R/S	铜	RNX/SNX	绿色	SMPW-R/S-(*)	HMPW-R/S-(*)
G	GPX	GNX	红 / 绿色	SMPW-G-(*)	HMPW-G-(*)
C	CPX	CNX	红色	SMPW-C-(*)	HMPW-C-(*)
D	DPX	DNX	红 / 白色	SMPW-D-(*)	HMPW-D-(*)
U	铜	铜	白色	SMPW-U-(*)	HMPW-U-(*)
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	SMPW-N-(*)	HMPW-N-(*)

\*如欲订购，填入“M”仅订购连接器插头，或者填入“F”仅订购连接器插座。

† J, K, T, E, R, S和B均为ANSI标识号。

注：提供无书写窗型号，请联系销售部了解详情。

U型（无补偿）连接器与B型热电偶（铂/6%铑-铂/30%铑）配合使用。

订购示例：SMPW-K-M，玻璃纤维填充尼龙，K型连接器插头。SMPW-K-F，玻璃填充尼龙，K型连接器插座。